



環境配慮型 水性一液型ウレタン樹脂系塗料

# Auto HYDRO CHASSIS

オート  
ハイドロシャーシ

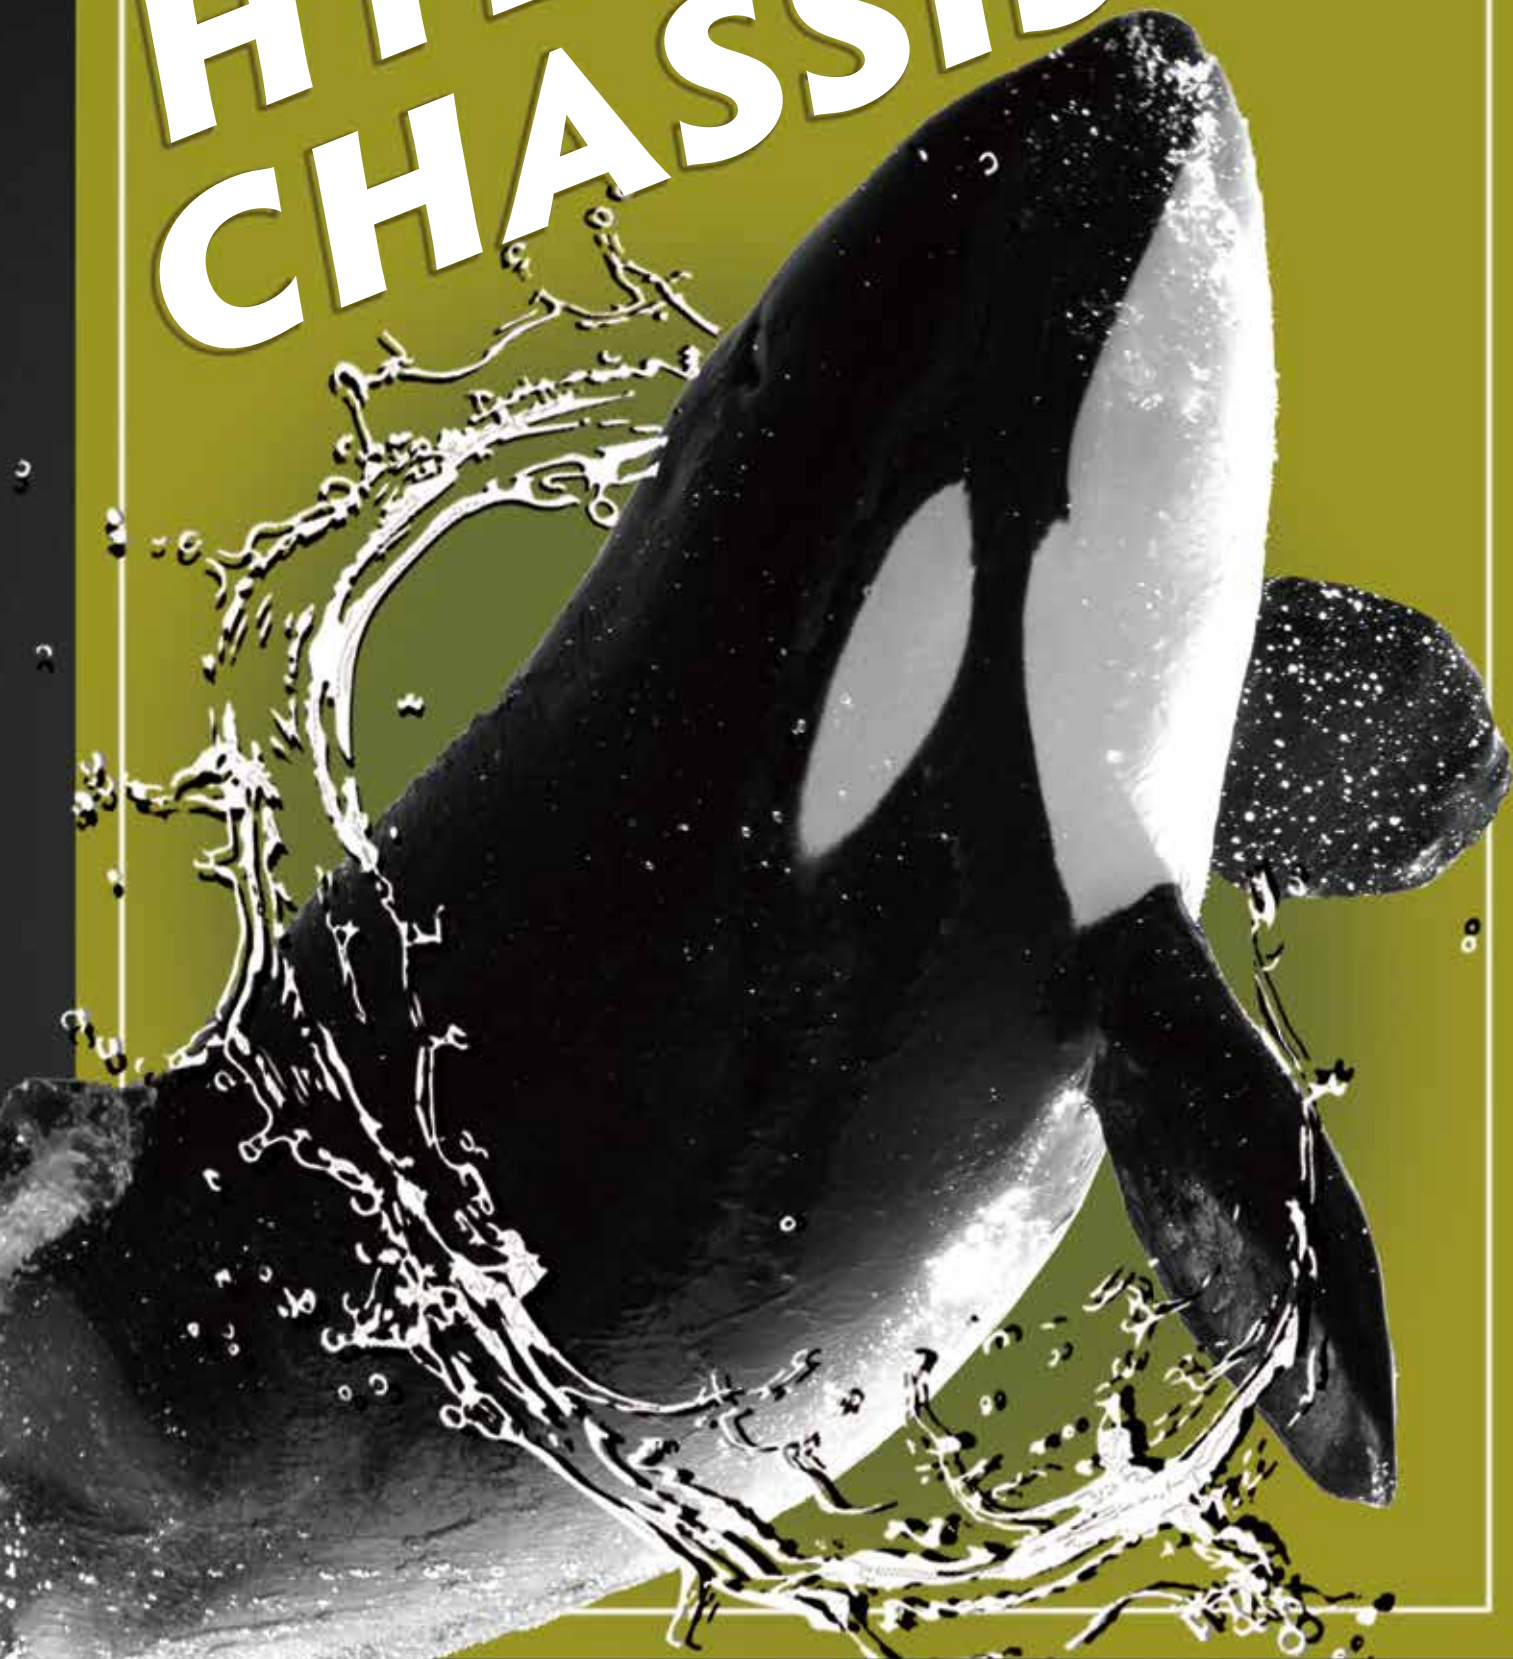

DAI NIPPON TORYO CO.,LTD.

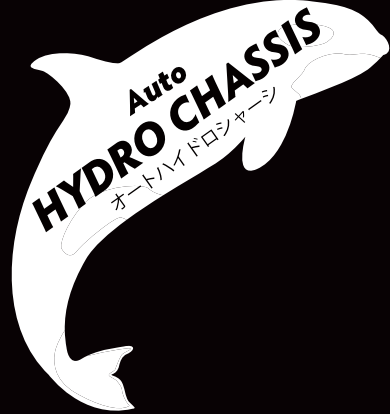

従来の水性塗料に比べ、乾燥が速く作業性が良いと共に、環境に配慮した水性一液型ウレタン樹脂系のシャーシ用塗料です。

■特長

- (1) 高漆黒、高光沢、高鮮鋭性
- (2) 乾燥性に優れる
- (3) 水道水で洗浄が可能
- (4) エマルジョンタイプで低VOC

■用途

乗用車、トラック、バス、建設機械などのシャーシ部分の保護、美観の付与（新造・塗替え兼用）

■色相

ブラック

■容量

14kg

■希釈剤

水道水で5～15%希釈

■使用方法

項目	内容
塗装方法	エアスプレー（塗装推奨粘度：25～30秒） （IHS カップ #2/20℃）
希釈剤	水道水
希釈率	5～15%（重量比）
塗装回数	2～3回
標準ドライ膜厚	40～50μm
塗り重ね時間	10分以上、7日以内（20℃） ※7日以上経過した場合には、軽く足付けなどを行ってから塗り重ねを行って下さい。

■乾燥時間

乾燥温度	10℃	20℃	30℃	60℃（強制乾燥）
指触乾燥	30分	15分	10分	-
半硬化乾燥	45分	25分	20分	10分

※希釈率 10% の場合

施工上の注意

- ◆さびが残存する面に塗装すると点さびが発生する事がある為、さびの除去は確実に実施して下さい。
- ◆塗装面の油分・グリセリン・湿気・塵埃などの付着物は完全に除去して下さい。以下の条件下では品質に影響を及ぼす可能性があるため、塗装作業を延期するか中止して下さい。
  - (1) 天候・・・屋外での塗装において雨天、および雨天が予想される場合
  - (2) 気温・湿度・・・温度5℃以下又は40℃以上、湿度85%以上又は塗装面が結露を生じる場合
  - (3) 被塗物温度・・・10℃以下又は50℃以上の場合
- ◆塗装間隔が最大日数以内でも、塗装面に付着阻害物質が確認される場合は除去し、目粗しなどの処置をして下さい。
- ◆一度に塗り重ねると、塗膜内部の硬化が極端に遅くなる事があり、性能が発揮できない事があるため、必ず数回に分けて塗装間隔をとって塗装して下さい。
- ◆塗装終了後、塗装機などの機器は早めに水で洗浄して下さい。固着した場合は、ラッカーシンナーなどで洗浄して下さい。
- ◆塗装後の養生は雨が当たらず、通気性が良く、高湿度になりにくい環境で行って下さい。
- ◆結露が生じやすい箇所や水中部への適用は避けて下さい。
- ◆塗装中・乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- ◆取扱い中は、皮膚に触れないようにし、防毒マスクや保護具を着用して下さい。
- ◆取扱い後は、手洗い及びうがい等を十分に行って下さい。
- ◆開封後は出来るだけ早くご使用下さい。保管する場合は蓋をして、雨露・直射日光を避け、40℃以下又は0℃以上の一定の場所に保管して下さい。
- ◆子供の手の届かないところに保管して下さい。
- ◆廃棄する時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- ◆本来の用途以外に使用しないで下さい。
- ◆スプレー塗装向けに粘度を落としているため、刷毛・ローラー塗りの場合はタレと泡づみの可能性がありますので、ご注意ください。

使用上の注意

取扱いには下記の注意事項を守って下さい。  
※詳細な内容は、各製品の安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

1. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
2. よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
3. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
4. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
5. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

※本チラン値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。  
記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。  
※本チランに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。  
※本製品の内容は予告なく変更する事があります。

●緊急時の処置

1. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
2. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。 ①

DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
- 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
- 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 仙台営業所 ☎022-236-1020 ☎983-0034 仙台市宮城野区扇町5-6-20
- 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
- 広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
- 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>

VEGETABLE OIL INK 地球環境への負荷軽減のために、植物油インキを使用しています。

自動車補修チーム 大阪 ☎06-6266-3135 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)  
「自動車補修配合検索WEB」 <https://jihoweb.dnt.co.jp/NTDNT/>  
※全ての情報をご覧になるには、ユーザー登録（無料）が必要となります。（ゲストログインでは情報が限定されます）