

ゼロVOC多彩模様塗料 「サンデーソフトタッチペイント」

Multi-color Paint

「SUNDAY SOFT TOUCHPAINT」

建築塗料事業部
サンデーペイント株式会社

建築における内壁は、その面積において外装の10倍以上もある巨大な塗装分野である。「サンデーソフトタッチペイント」は、従来の作業性に加えて、多彩模様性と厚塗り性を付与した、新タイプの内装塗料である。壁紙にみられる画一的なデザイン、接合部のはがれや汚れ、模様替え時の煩雑な除去作業等の欠点を克服し、さらに従来の良好な作業性に加えて、多彩模様性、厚塗り性、ソフト感を備えた、新タイプの内装塗料である。しかも、環境や健康に配慮した、水性・ゼロVOCのため、店舗設計等の内装仕上げ、さらにホビー分野で、ジオラマ等の仕上げ塗装にも最適である。

1 特長

多彩模様性

着色したマイクロ粒子を独立系で分散させた、多彩模様仕上げの水性塗料。

仕上がり感

和紙調、クロス調で、自由に色調の選択が可能。

厚塗り性と塗装作業性

一般に使用している中毛ローラーで塗装ができ、0.1～0.2mmほどの厚塗りが可能。

和紙に近い質感・感触を表現。

ボードのジョイント処理が簡単

壁紙と同様に、厚塗り可能 ジョイント部のパテ替わりに使用 乾燥後には同一材料で仕上げ塗装 工期が短縮

ゼロVOC塗料

室内空気汚染物質を含まない環境対応形塗料。

2 用途

内装のつや消し仕上げ

(クリヤー塗装でつや有りも可能)

主に内装のボード面、コンクリート、モルタル、木部、鉄部等の壁面。

ホビー分野で、ジオラマ等の仕上げ塗装

草、木、石、土等のジオラマに、自然の風合いを表現。

人形の服や肌の仕上げ。

3 塗装仕様

工程	塗料	色	塗装回数	標準使用量	塗装間隔
下塗り	マイティーシーラーE または 水性下地用シーラー	白	1	0.1～0.2	2時間以上
上塗り	サンデーソフト タッチペイント	各色	1～2	0.3～0.5	4時間以上


注意：下塗りは、素地の劣化で素地固めが必要な時に用いる。

自然は色彩の集合(多彩色)


葉の表面



布の織り目



多彩色塗料



一般色



多彩色は、ソフトな感触・視線感覚。

多彩模様塗料の仕上がり感


仕上がり感	サンデーソフトタッチペイント	一般塗料
目視	マットでソフト 光沢1以下 	底つやがある 光沢10
手触り感	マットでソフト 	
色	多色 	一色

石膏ボードのジョイント処理

	サンデーソフトタッチペイント	一般塗料	壁紙
ジョイント部			
	底つやがない	底つやがある	汚れ易い
1日の施工面積	約100㎡	同左	20㎡
継ぎ目	なし	なし	糊で汚れる

施工面積：一般塗料と変わらず1日の施工面積はほぼ同等

鉛筆書きのふき取り状況

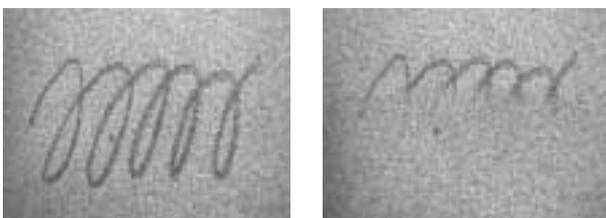

ソフトタッチペイント

