



可とう形合成樹脂エマルジョン系改修用仕上塗材

F☆☆☆☆

DNT 弾性フィラー 一液テクトMAX

3つの機能を備えた
塗り替え用フィラー

シーラー
フィラー
中塗機能


水性

弱溶剤

強溶剤

幅広い上塗り選択性

塗り替えに最適

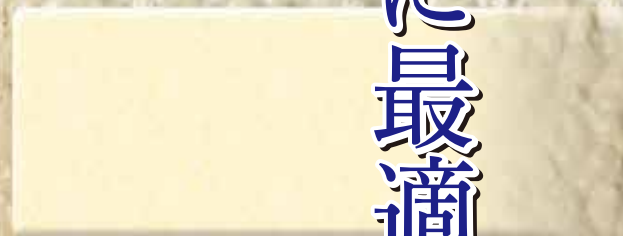

容量 16kg

タイプ 一液性

希釈剤 水道水

用途
外壁塗り替え

吹付けタイル面
リシン面
スタッコ面

大日本塗料株式会社

DNT弾性フィラー ー液デクトMAX

特長

- 1) 微弾性タイプのため、下地旧塗膜のヘアークラックに追随します。
- 2) 耐水性、付着性、耐久性に優れます。
- 3) 各種ローラー又は吹付けガン等、塗装条件を変えることにより多様なパターン仕上げができます。
- 4) シーラーなしで直接、上塗り塗装が可能です。
- 5) 水性一液タイプのため、安全性、作業性に優れます。
- 6) リシン面等の模様替えに最適で厚塗り塗装が可能です。

旧塗膜・適用下地

適用旧塗膜	リシン面、吹付けタイル面、スタッコ面 アクリル樹脂系塗料、ウレタン樹脂系塗料 塩化ビニル系樹脂塗料 合成樹脂エマルジョン塗料
適用下地	コンクリート、モルタル、押出成形セメント板、GRC板 プレキャストコンクリート、ALC板、スレート板

※上記、用途以外に使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

適用塗料

溶剤区分	商 品 名
水 性	DNTビューアクリル、DNTビューウレタン、 DNTビューシリコン 水性ビルデック艶有、EXTRAアクアシリコン、 EXTRAアクアフッソ、EXTRAアクア無機 等
弱溶剤	DNTウレタンスマイルクリーン、DNTシリコンスマイルクリーン Vフロン#200スマイル上塗、Vトッパー液スマイルUNI Vシリコンー液スマイルUNI、EXTRAスマイルシリコン、 EXTRAスマイルフッソ、EXTRAスマイル無機 等
強溶剤	Vトッパ、Vフロン#200上塗 等

標準塗装仕様【リシン面、吹付けタイル面、コンクリート面】

工 程		商品名	塗装回数	色相	塗装方法	希釈剤	希釈率(%) (重量比)	標準使用量 (kg/㎡/回)	塗装間隔 (20℃)
1	素地調整	塗り替え	①劣化塗膜、脆弱な層等を適切な工具を用いて除去する。 ②ブラシ、ホウキ等を用いて汚れ、その他有害な付着物等を取り除き、清浄な面とする。 ③チョーキング面は高圧洗浄機 (15MPa [150kg/cm ²] 以上) で入念に水洗し、劣化塗膜や粉化物を除去する。						
		新 設	①含水率10%以下、pH10以下とする。 ②汚れ、脆弱な層等を適切な工具を用いて除去する。 ③ブラシ、ホウキ等を用いて汚れ、その他有害な付着物等を取り除き、清浄な面とする。 ^{*1}						
2	下 塗 り	DNT弾性フィラー ー液テクトMAX	1～2	白 系	リシガン	水道水	3～5	0.70～1.20	8時間以上 7日以内
			1～2		ローラー		5～9	0.30～0.50	
			1		多孔質ローラー		1～2	0.80～1.50	
3	上 塗 り	各種上塗り	上塗り可能塗料一覧を参照下さい。(塗装方法、施工上の注意事項等は 各塗料のカタログ・単品説明書 (DK SYSTEM) 等を参照下さい。)						

※1 新設塗装の場合、DNT弾性フィラー液デクトMAXを塗装する前に水性シーラー (マイティー万能水性シーラーまたは水性マイティーシーラーマルチ) もしくは弱溶剤形シーラー (マイティー万能エポシーラーまたはマイティー液エポシーラー) を塗装して下さい。

※2 押出成形セメント板、GRC板、プレキャストコンクリートの場合、下塗りとして「マイティーエポシーラー」を塗装して下さい。

※標準使用量は被塗物の形状や塗装方法、環境によって増減することがあります。

施工上の注意

1. 塗料は使用前に十分攪拌し、均一な状態にしてから塗装して下さい。
2. 保管上引火の心配はありませんが、極端な高温 (50℃以上) での保管は避けて下さい。
3. 凍結により変質するおそれがありますので、低温 (0℃以下) での保管は避けて下さい。
4. 屋外での貯蔵は、避けて下さい。
5. 塗装場所での気温が5℃以下、湿度85%以上で結露のおそれがある場所、また換気の悪い場所での塗装は避けて下さい。
6. 降雨や降雪・結露のおそれがある場合及び強風時は、塗装を避けて下さい。
7. 塗装後、乾燥不十分な状態での降雨・結露・高湿度などによる影響は、白化やシミとして残る場合があります。
8. 飛散防止のための養生は十分に行ってください。
9. 新しいモルタルやコンクリート面の養生は十分に行い、含水率10%以下、pH10以下で塗装して下さい。(コンクリートで20日以上、モルタルで15日以上経過が目安です。)
10. モルタル・コンクリート・ボード等に新設塗装する場合は、「水

- 性マイティーシーラーマルチ」または「マイティー液エポシーラー」を塗装後、上記塗装仕様で塗装して下さい。
11. 塗料の厚塗り及び水希釈の多い条件では、初期乾燥時のひび割れが発生する恐れがありますので、規定の希釈率と使用量を守ってください。
 12. 溶剤系塗料の上塗適正に優れていますが、施工条件によっては、リフティングが発生する場合がありますので、ご注意ください。溶剤系上塗り塗装の場合は、24時間以上 (20℃) 塗装間隔をあけて下さい。
 13. 素地でピンホール、巣穴、ひび割れなどがある場合や、既存塗膜を平滑にする場合は、セメント系下地調整塗材等で処理して下さい。
 14. 磁器タイルの洗浄用の酸が塗面に付着する可能性がある場合は、必ず塗装面のマスキングを行ってください。
 15. シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染や密着不良を起こすことがあります。

使用上の注意

取扱いには、下記の注意事項を守ってください。
※詳細な内容が必要な時には、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

●取扱い上の注意

1. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
2. よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
3. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
4. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
5. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

1. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
2. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。

①

DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪営業所 ☎06-6266-3116 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀)
●東京営業所 ☎03-5710-4501 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル)
●札幌営業所 ☎011-822-1661 〒003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
●仙台営業所 ☎022-288-8866 〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1(齊喜センタービル)
●神奈川営業所 ☎042-786-1831 ☎252-0233 相模原市中央区鹿沼台1-7-7(トラスト・テック相模原ビル)
●名古屋営業所 ☎052-332-1701 〒460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
●富山営業所 ☎076-444-5260 〒930-0005 富山県富山市新桜町6-15 (Toyama Sakuraビル)
●広島営業所 ☎082-286-2811 〒732-0802 広島市南区大州3-4-1
●高松営業所 ☎087-869-2585 〒761-8075 高松市多肥下町1511-1 (サンフラー・通り東ビル)
●福岡営業所 ☎092-938-8222 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。※本製品の内容は予告なく変更することがあります。
※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。