


ルーベン乾燥促進剤

ルーベコシリーズの

塗膜白化やつや引け対策に

コレ1本!

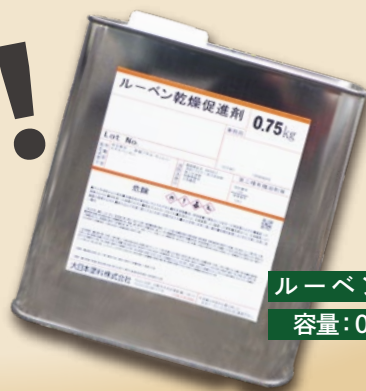

ルーベン乾燥促進剤
容量: 0.75kg

「ルーベン乾燥促進剤」を添加すると塗膜の硬化が促進され、寒暖差により発生する結露や夜露による白化・つや引け、夏場の熱戻りによるタック(粘着)を軽減させることができます。

対象商品




シリコンルーベ
一液 EXTRA



シリコンルーベ
二液 EXTRA



フッソルーベ
二液 EXTRA


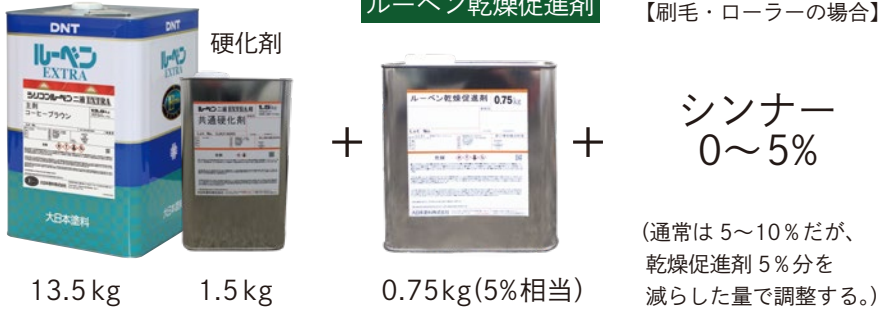


ルーベン乾燥促進剤0.75kgは、
塗装直前に希釈シンナーと一緒に石油缶に対して1本すべて入れてね。
入れた後は、なるべく早く使い切ってね!

大日本塗料株式会社

ルーベン乾燥促進剤

使用方法

	調合	可使時間 (20℃)	塗装間隔 (20℃)
一液タイプの場合	 <p>ルーベン乾燥促進剤 【刷毛・ローラーの場合】</p> <p>シンナー 0~10%</p> <p>(通常は5~15%だが、乾燥促進剤5%分を減らした量で調整する。)</p> <p>15kg 0.75kg(5%相当)</p>	2日以内 (皮張りし易くなるため保管時には十分に密閉する。)	2時間以上 1ヶ月以内
二液タイプの場合	 <p>ルーベン乾燥促進剤 【刷毛・ローラーの場合】</p> <p>シンナー 0~5%</p> <p>(通常は5~10%だが、乾燥促進剤5%分を減らした量で調整する。)</p> <p>13.5kg 1.5kg 0.75kg(5%相当)</p>	1時間以内 (著しく増粘がしてくるため直ちに使い切る。)	4時間以上 7日以内

※しっかりと攪拌してから塗装して下さい。

特徴・使用上の注意

- 1) 本添加剤を対象塗料に添加すると、塗膜の硬化が促進されますので、春秋時期の結露や夜露による白化・つや引け不具合や夏場の熱戻りによる塗膜軟化不具合に対する低減効果が期待できます。
- 2) 本添加剤は、黒紫色がついた透明の液体です。
- 3) 本添加剤は、対象塗料と容易に混合することができます。希釈用シンナーと同様の手順で混合して下さい。
- 4) 本添加剤の容量は0.75kgであり、石油缶1缶に対して外割5%分で設計しています。
- 5) 本添加剤を添加する場合の希釈用シンナー量は、添加剤の5%分を差し引いて下さい。
- 6) 本添加剤を一液形塗料に添加する場合は、塗装直前に、塗料：本添加剤：希釈シンナーを規定比率（100：5：任意）で混合し、よく攪拌してから使用して下さい。
- 7) 本添加剤を一液形塗料に添加すると塗料が皮張りし易くなりますので、余った残塗料の保管時には十分に密閉して、早めに使い切して下さい。
- 8) 本添加剤を一液形塗料に添加すると塗料が沈殿し易くなりますので、余った残塗料を再度使用する場合は、十分に攪拌してから使用して下さい。
- 9) 本添加剤を二液形塗料に添加する場合は、塗装直前に、塗料（主剤）：塗料（硬化剤）：本添加剤：希釈シンナーを規定比率（90：10：5：任意）で混合し、良く攪拌してから使用して下さい。
- 10) 本添加剤を二液形塗料に添加すると可使時間が著しく短くなりますので、増粘によって塗装作業に支障が生じた場合は、直ちに塗装を中止して下さい。
- 11) 本添加剤を添加すると塗膜の硬化が促進されますので、溜まり部などの膜厚が厚く付く箇所は中濃状態となり、塗り重ね時にリフティングなどの不具合を生じることがあります。均一な膜厚で塗装して下さい。
- 12) 本添加剤は、水分が混入しないように密閉して、暗所で保管して下さい。
- 13) 「ホワイト」には添加しないで下さい（明度が高いので色が濁る傾向にあります）。
- 14) その他の注意事項は、他のルーベンシリーズ見本帳などをご参照下さい。

※本チラシ値に記載条件以外の場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
 ※本製品の内容は予告なく変更することがあります。
 ※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀)
- 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル)
- 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1(賞喜センタービル)
- 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
- 広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
- 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>