

建築用ふっ素樹脂塗料【臭気対策品】

F☆☆☆☆

Vフロン#201

ニオイの少ないタイプ

溶剤形塗料を使いたいが、
臭気問題が悩ましい…

そのような塗装現場の問題はございませんか？
そんな塗装現場のジレンマを解決すべく、
当社が開発したのが「Vフロン#201 ニオイの少ないタイプ」です。

Vフロン#201プライマー ニオイの少ないタイプ



[荷姿] 17.25kg セット (主剤 16.5kg・硬化剤 0.75kg)
[色相] 白
[希釈剤] Vフロン#201 専用シンナー

Vフロン#201 上塗 ニオイの少ないタイプ

[荷姿] 16kg セット (主剤 14kg、硬化剤 2kg)
[色相] 各色 (但し、色相に制限あり)
[光沢] つや有り~3分つや
[希釈剤] Vフロン#201 専用シンナー

用途: 金属カーテンウォールの塗り替え、モルタル・コンクリートなどの新設・塗り替え

臭気レベルを強溶剤形塗料の4分の1以上、弱溶剤形塗料の2分の1以上低減!! (上塗りの場合)
プライマーはさらにニオイが低減されています。

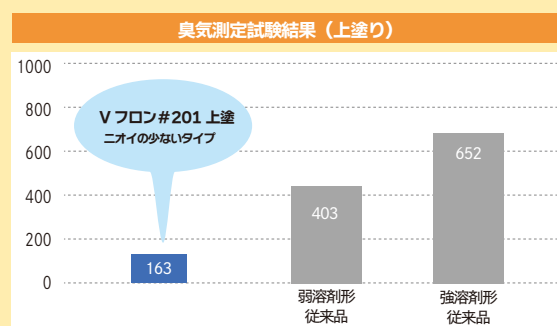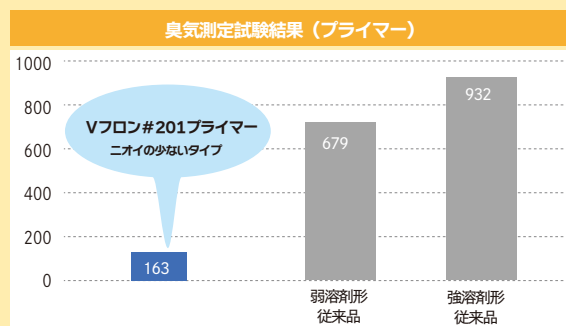

※新コスモス電機製の臭気測定器「XP-329III R」による測定結果 ※臭気に関しては個人差があります。

大日本塗料株式会社

塗料性状^{*1}

項目		Vフロン#201プライマー			Vフロン#201上塗		
容姿		二液性			二液性		
荷姿		17.25kgセット (主剤16.5kg、硬化剤0.75kg)			16kgセット (主剤14kg、硬化剤2kg)		
色相		白			各色(但し、色相に制限あり)		
光沢 ^{*2}		-			つや有り~3分つや		
密度(23℃)	塗料	1.48			1.26(白)		
	揮発分	0.96			0.96		
粘度(23℃)		85~100KU			95~100KU		
加熱残分		69%			56%(白)		
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃	5℃	20℃	30℃
	指触	16時間	4時間	3時間	8時間	4時間	1時間
	半硬化	36時間	8時間	6時間	16時間	8時間	6時間
標準膜厚		30μm/回			20μm/回		
引火点		SDS参照			SDS参照		
発火点		SDS参照			SDS参照		
爆発限界(下限~上限)		SDS参照			SDS参照		

塗装基準^{*1}

項目		Vフロン#201プライマー			Vフロン#201上塗		
下地処理		素材表面の油分、汚れ、埃などを除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下			素材表面の油分、汚れ、埃などを除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下		
調合法		主剤22部:硬化剤1部(重量比)			主剤7部:硬化剤1部(重量比)		
可使用時間		5℃:8時間	20℃:6時間	30℃:3時間	5℃:8時間	20℃:6時間	30℃:3時間
塗装方法		刷毛、ローラー、スプレー ^{*3}			刷毛、ローラー、スプレー ^{*3}		
希釈剤		Vフロン#201専用シンナー			Vフロン#201専用シンナー		
塗装法	塗装方法	刷毛、ローラー		エアレス ^{*4}	刷毛、ローラー		エアレス ^{*4}
	希釈率	0~10%		10~20%	5~10%		10~20%
	標準使用量	0.08~0.10kg/m ² /回		0.13~0.15kg/m ² /回	0.08~0.10kg/m ² /回		0.13~0.15kg/m ² /回
	標準膜厚	30μm/回			20μm/回		
ウエット管理膜厚		75μm/回			50μm/回		
塗装間隔	温度	5℃	20℃	30℃	5℃	20℃	30℃
	最小	48時間	16時間	12時間	48時間	16時間	12時間
	最大	14日	14日	14日	14日	14日	14日

^{*1}上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。
^{*2}各つやの数値については別途お問い合わせ下さい。
^{*3}スプレー塗装時は口径2.0mm以上のチップをご使用下さい。
^{*4}エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5~10%増やして下さい。

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。また被塗物の形状などにより標準使用量は変動します。

関連法規

プライマー	危険物表示	SDS参照	有害物質表示	SDS参照	エポキシ樹脂 硬化剤表示	主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリアミドアミン	上塗り	危険物表示	SDS参照	有害物質表示	SDS参照
	有機溶剤区分	SDS参照	劇物表示	SDS参照				有機溶剤区分	SDS参照	劇物表示	-

標準塗装仕様【塗り替え】 適用素材:アルミニウム・アルマイト・モルタル・コンクリート

工程	商品名	塗り回数(回)	色相	混合比率(重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
下地調整	1、劣化塗膜、ぜい弱な層などを適切な工具(ブラシやサンドペーパーなど)を用いて除去する。 2、全面サンドペーパーにて目粗しを行う。 3、付着したごみ・埃などをウエスを用いて拭き取る。 4、油脂分はシンナーを用いて除去し清浄な面とする。							乾燥後
下塗り	Vフロン#201プライマー ニオイの少ないタイプ	1	白	主剤 22部 硬化剤 1部	0~10	刷毛・ローラー	0.08~0.10	16時間以上 14日以内
					10~20	エアレス	0.13~0.15	
上塗り	Vフロン#201上塗 ニオイの少ないタイプ	2	各色	主剤 7部 硬化剤 1部	5~10	刷毛・ローラー	0.08~0.10	16時間以上 14日以内
					10~20	エアレス	0.13~0.15	

^{*}標準使用量は、被塗物の形状や塗装方法・環境などによって、増減することがあります。

施工上の注意

- 十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装して下さい。
- 希釈は必ず専用シンナーを使用して下さい。
- 使用時には、主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌し、均一な状態にして下さい。混合比を間違えると十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがあります。

使用上の注意

引火性の液体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

^{*}詳細な内容が必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

- 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
- 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
- よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 本来の用途以外に使用しないで下さい。
- 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

- 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
- 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
- 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

⑥⑦

ニオイが
少ないワン!



^{*}本チランジ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。
^{*}本製品の内容は予告なく変更することがあります。 ^{*}本チランジに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

DNT 大日本塗料株式会社

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 大阪営業所 ☎ 06-6266-3116 ☎ 542-0081 | 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀) |
| 東京営業所 ☎ 03-5710-4501 ☎ 144-0052 | 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル) |
| 札幌営業所 ☎ 011-822-1661 ☎ 003-0012 | 札幌市白石区中央二条1-5-1 |
| 仙台営業所 ☎ 022-288-8866 ☎ 984-0011 | 仙台市若林区六丁の目西町8-1 (廣喜センタービル) |
| 名古屋営業所 ☎ 052-332-1701 ☎ 460-0022 | 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル) |
| 広島営業所 ☎ 082-286-2811 ☎ 732-0802 | 広島市南区大州3-4-1 |
| 福岡営業所 ☎ 092-938-8222 ☎ 811-2317 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5 |

塗料相談室フリーコール 0120-98-1716

<https://www.dnt.co.jp>