

Premium Coating

DNT EXTRA SERIES

標準色見本帳

高級ふっ素樹脂塗料

弱溶剤

EXTRA スマイルフツソ

水性

EXTRA アクアフツソ

高級シリコン樹脂塗料

弱溶剤

EXTRA スマイルシリコン

水性

EXTRA アクアシリコン

大日本塗料株式会社

使用上の注意

弱溶剤の場合

引火性の液体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

※詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
3. 取扱い中は、皮ふに触れないようにし、必要に応じて次の保護具を着用して下さい。有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業着、えり巻きタオル、保護手袋等。
4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
5. 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは破棄するまで水につけておいて下さい。
6. よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
7. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
8. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
9. 本来の用途以外に使用しないで下さい。
10. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
6. 容器からこぼれた時には、布で拭き取り、その布を水の入った容器に保管して下さい。

⑥⑦

水性の場合

取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

※詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

1. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
2. よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
3. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
4. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
5. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

1. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
2. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。

①

※本色見本に記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。
※本色見本に記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

DNT 大日本塗料株式会社

●東日本販売部

東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
仙台営業所 ☎022-236-1020 ☎983-0034 仙台市宮城野区扇町5-6-20
北関東営業所 ☎0480-26-5111 ☎346-0003 埼玉県久喜市久喜中央1-5-18 (辻屋ビル)
新潟営業所 ☎025-244-7890 ☎950-0912 新潟市中央区南笹口1-1-54 (日生南笹口ビル)
千葉営業所 ☎043-225-1721 ☎260-0015 千葉市中央区富士見2-7-5 (富士見ハイネスビル)
神奈川営業所 ☎042-786-1831 ☎252-0233 神奈川県横浜市中央区藤沼台1-7-7 (トラス・テック相模原ビル)
静岡営業所 ☎054-254-5341 ☎420-0857 静岡市葵区御幸町8 (静岡三菱ビル)

●西日本販売部

大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
富山営業所 ☎076-444-5260 ☎930-0005 富山県富山市新桜町6-15 (Toyama Sakuraビル)
京滋営業所 ☎075-595-7761 ☎607-8085 京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 (大樹生命京都山科ビル)
姫路出張所 ☎079-226-5727 ☎670-0965 兵庫県姫路市東延末1-1 (姫路NKビル)
岡山営業所 ☎086-214-1852 ☎700-0034 岡山市北区高柳東町10-30
広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
高松営業所 ☎087-869-2585 ☎761-8075 高松市多肥下町1511-1 (サンフラー通り東ビル)
福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5
長崎営業所 ☎095-824-3457 ☎850-0033 長崎市万才町3-4 (長崎ビル)

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>

建物の長寿命化、高外観で資産価値向上へ

優れた塗膜性能

＜EXTRA スマイルフツン・EXTRA アクアフツン＞
特殊配列により分子間の結合エネルギーが高いため、弱溶剤・水性共に従来のふっ素樹脂塗料以上の光沢保持率を有しています。

＜EXTRA スマイルシリコン・EXTRA アクアシリコン＞
厳選したシリコン樹脂を使用しているため、弱溶剤・水性共に従来のふっ素樹脂塗料並みの光沢保持率を有しています。

各種基材への適用が可能

下塗りに「EXTRA 万能スマイルシーラー※」又は「EXTRA 万能アクアシーラー※」を用いることで、サイディングボード（高耐候性基材）やアルミニウム・ステンレス・ガルバリウム鋼板・FRPなどの各種基材にも適用可能になります。

※「マイティー万能エポシーラー」、「マイティー万能水性シーラー」もご使用いただけます。

幅広い塗り重ね適性

弱溶剤は、塗料用シンナーで希釈するため、下地を侵すことがほとんどなく、各種下塗りおよび各種旧塗膜に対する付着性に優れています。

汚れにくく、美しい外観を保持

低汚染性に優れ、防かび・防藻性を有するため、建物を長期間美しく護ります。また、レベリング性にも優れているため、美しいつやが得られます。


弱溶剤	EXTRA スマイルフツン EXTRA スマイルシリコン	水性	EXTRA アクアフツン EXTRA アクアシリコン
	容量 15kgセット (主剤 13.5kg 硬化剤1.5kg) 4kgセット (主剤 3.6kg 硬化剤0.4kg) 色 各色 光沢 つや有り 7分つや 5分つや 3分つや		容量 15kg, 4kg 色 各色 光沢 つや有り 7分つや 5分つや 3分つや
用途 サイディングボード（高耐候性基材）や各種ボード、建築物のモルタル、コンクリート、鉄部などの新設および塗り替え ※光触媒・無機系・ふっ素系コーティングのサイディングボードに塗装する場合は、必ず下塗りに「EXTRA 万能スマイルシーラー白*」 又は「EXTRA 万能アクアシーラー白*」を使用して下さい。 *「マイティー万能エポシーラー白」、「マイティー万能水性シーラー白」もご使用いただけます。 ※上記以外で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。			

素材別適用下塗り一覧


素材	区分	商品名
コンクリート・モルタル サイディングボード（通常塗装板）	弱溶剤	EXTRA 万能スマイルシーラー（白・クリアー）
	水性	EXTRA 万能アクアシーラー（白・クリアー） EXTRA アクアカチオンシーラー
サイディングボード ●光触媒コーティング ●無機系コーティング ●ふっ素塗装板	弱溶剤	EXTRA 万能スマイルシーラー（白）
	水性	EXTRA 万能アクアシーラー（白）
鉄部	弱溶剤	EXTRA エポプライマー二液
	水性	EXTRA 万能アクアシーラー（白） ※屋外の場合は2回塗り
非鉄金属（アルミニウム・ガルバリウム鋼板 他） ※溶融亜鉛めっきは含まない	弱溶剤	EXTRA 万能スマイルシーラー（白）
	水性	EXTRA 万能アクアシーラー（白）

EXTRAトリプル構造で 耐候性・耐久性が大幅にUP!!

1. 紫外線による塗膜劣化を抑制 紫外線の侵入を徹底的に防ぐEXTRAトリプル構造で、塗膜劣化を防ぎます。

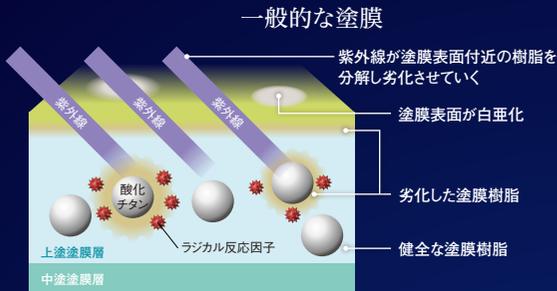


塗膜に侵入した紫外線が酸化チタンにラジカル反応を起こさせ、周辺樹脂を分解・劣化させていく

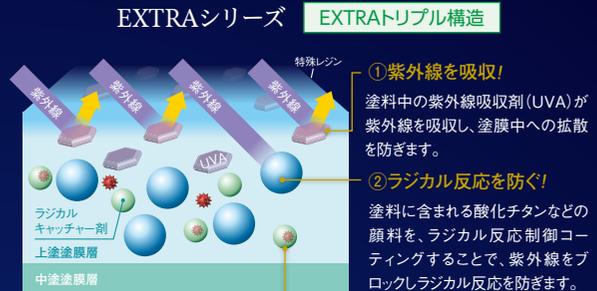


ブロックし切れなかった紫外線によってラジカル反応が起きてても、ラジカルキャッチャー剤が捕捉し無害化します。

2. 特殊樹脂構造による超耐候性・高耐久性を実施 (EXTRA スマイルフツン・EXTRA アクアフツン)

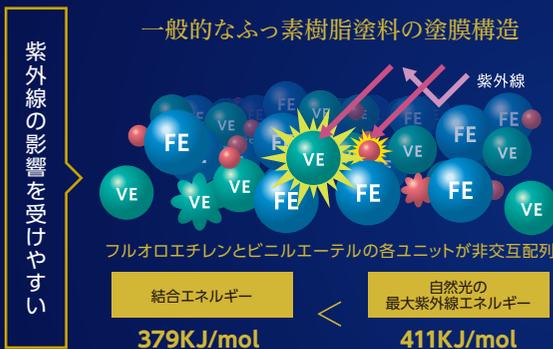

特殊配列により分子間の結合エネルギーが高いため、弱溶剤・水性共に従来のふっ素樹脂塗料以上の光沢保持率を有しています。

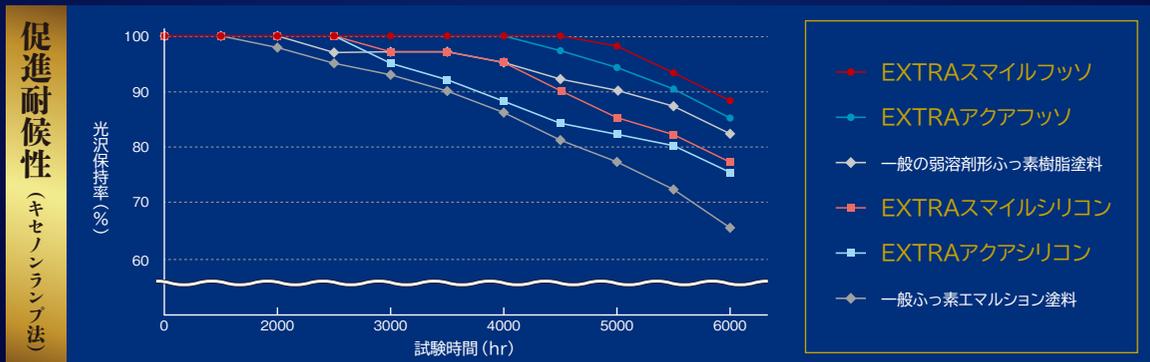

期待耐用年数

製品種別	期待耐用年数		
	10年	15年	20年
EXTRAスマイルフツン EXTRAアクアフツン	→		
EXTRAスマイルシリコン EXTRAアクアシリコン	→		
一般の弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	→		
一般のシリコン樹脂塗料	→		



標準塗装仕様

1. サイディングボード(高耐候性基材)や各種ボード・モルタル・コンクリートなど(新設および塗り替え)

弱溶剤仕様の場合

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	塗装方法	希釈率(%) (重量比)	塗り回数 (回)	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)	
素地調整	【新設】ワイヤブラシ、サンドペーパーなどを用いて、汚れや付着物を除去する。 【塗り替え】ワイヤブラシ、サンドペーパーなどを用いて、汚れや付着物を除去する。活膜がある場合は全面目粗しを行う。								
下塗り	EXTRA万能スマイルシーラー*	白	主剤 90部 硬化剤 10部	刷毛・ローラー エアレス	5~10 10~20	1	0.10 0.12	4時間以上*1 7日以内	
		または クリアー	主剤 14部 硬化剤 1部	刷毛・ローラー エアレス	30~50	1	0.10~0.12	4時間以上*1 7日以内	
ふっ素	中塗り	EXTRAスマイルフッソ中塗*2	各色	主剤 90部 硬化剤 10部	刷毛・ローラー エアレス	5~10 20~30	1	0.11 0.13	2時間以上 7日以内
	上塗り	EXTRAスマイルフッソ	各色	主剤 90部 硬化剤 10部	刷毛・ローラー エアレス	5~10 20~30	1	0.11 0.13	2時間以上 7日以内
シリコン	上塗り	EXTRAスマイルシリコン	各色	主剤 90部 硬化剤 10部	刷毛・ローラー	5~10	2	0.11	2時間以上 7日以内
					エアレス	20~30		0.13	

*下塗りに「マイティー万能エポシーラー白、クリアー」もご使用いただけます。詳細は、単品説明書をご参照下さい。

※1 壁面の塗り重ね最小時間です。歩行作業や養生などが必要な場合の最小時間は16時間です。

※2 ふっ素の場合、中塗り・上塗り工程は、「EXTRAスマイルフッソ」2回塗り仕上げも可能です。

注1 吸込みが著しい素材の場合は、必要に応じて下塗りの塗り回数を増やして下さい。

注2 旧塗膜の劣化が少ない場合は、下塗りを省略することが可能です。但し、光触媒・無機系・ふっ素系コーティングのサイディングボードの塗り替え時は、必ず「EXTRA万能スマイルシーラー白」又は「マイティー万能エポシーラー白」を使用して下さい。

注3 弱溶剤形一液塗料(再溶解タイプ)の塗り替えには使用しないで下さい。

水性仕様の場合

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	塗装方法	希釈率(%) (重量比)	塗り回数 (回)	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)	
素地調整	【新設】ワイヤブラシ、サンドペーパーなどを用いて、汚れや付着物を除去する。 【塗り替え】ワイヤブラシ、サンドペーパーなどを用いて、汚れや付着物を除去する。活膜がある場合は全面目粗しを行う。								
下塗り	サイディング ボード面	EXTRA万能アクアシーラー*	白	主剤 14部 硬化剤 1部	刷毛・ローラー エアレス	0~10 0~20	1	0.10~0.12 0.12~0.15	4時間以上*1 7日以内
			または クリアー	主剤 14部 硬化剤 1部	刷毛・ローラー エアレス	0~10 0~20	1	0.10~0.12 0.12~0.15	4時間以上*1 7日以内
	モルタル平滑面	EXTRAアクアカチオンシーラー	クリアー	—	刷毛・ローラー エアレス	— 無希釈	1	0.11 0.13	2時間以上 7日以内
	模様吹き面	DNT弾性フィラー液テクトMAX	白系	—	多孔質ローラー 中毛ローラー リジガン	1~2 5~9 3~5	1	0.80~1.50 0.30~0.50 0.70~1.20	8時間以上 7日以内
ふっ素	中塗り	EXTRAアクアフッソ中塗*3	各色	—	刷毛・ローラー エアレス	5~10 10~20	1	0.12~0.15 (0.16~0.20)*2	3時間以上 1ヶ月以内
	上塗り	EXTRAアクアフッソ	各色	—	刷毛・ローラー エアレス	5~10 10~20	1	0.12~0.15 (0.16~0.20)*2	3時間以上 1ヶ月以内
シリコン	上塗り	EXTRAアクアシリコン	各色	—	刷毛・ローラー	5~10	2	0.12~0.15	3時間以上 1ヶ月以内
					エアレス	10~20		(0.16~0.20)*2	

*下塗りに「マイティー万能水性シーラー白、クリアー」もご使用いただけます。詳細は、単品説明書をご参照下さい。

※1 壁面の塗り重ね最小時間です。歩行作業や養生などが必要な場合の最小時間は16時間です。

※2 標準使用量の()内は、下地が凹凸模様時の数値です。

※3 ふっ素の場合、中塗り・上塗り工程は、「EXTRAアクアフッソ」2回塗り仕上げも可能です。

注1 吸込みが著しい素材の場合は、必要に応じて下塗りの塗り回数を増やして下さい。

注2 EXTRAアクアカチオンシーラーはカチオン形塗料ですので、他種塗料との混合はできません。また、刷毛・ローラーも他種と混同して使用しないで下さい。

注3 光触媒・無機系・ふっ素系コーティングのサイディングボードへ塗装する場合は、必ず「EXTRA万能アクアシーラー白」又は「マイティー万能水性シーラー白」を使用して下さい。

2. 鉄部(新設および塗り替え)

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	塗装方法	希釈率(%) (重量比)	塗り回数 (回)	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)	
素地調整	ワイヤブラシ、サンドペーパーなどを用いて、さび・劣化塗膜・その他の有害な付着物を除去し、全面目粗しを行う。								
下塗り	EXTRAエポプライマー二液*	赤さび色 ブラック	主剤 90部 硬化剤 10部	刷毛・ローラー エアレス	5~10 5~15	1	0.17 0.22	16時間以上 14日以内	
ふっ素	中塗り	EXTRAスマイルフッソ中塗*	各色	主剤 90部 硬化剤 10部	刷毛・ローラー エアレス	5~10 20~30	1	0.11 0.13	2時間以上 7日以内
	上塗り	EXTRAスマイルフッソ	各色	主剤 90部 硬化剤 10部	刷毛・ローラー エアレス	5~10 20~30	1	0.11 0.13	2時間以上 7日以内
シリコン	上塗り	EXTRAスマイルシリコン	各色	主剤 90部 硬化剤 10部	刷毛・ローラー	5~10	2	0.11	2時間以上 7日以内
					エアレス	20~30		0.13	


*「EXTRAエポプライマー二液」の他に「エポオールスマイル」もご使用いただけます。詳細は、単品説明書をご参照下さい。

※ふっ素の場合、中塗り・上塗り工程は、「EXTRAスマイルフッソ」2回塗り仕上げも可能です。


注)弱溶剤形一液塗料(再溶解タイプ)の塗り替えには使用しないで下さい。

*記載の数値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は事前にお問い合わせ下さい。

標準色




DT-N87




DT-N80




DT-N70




DT-1585A




DT-1780A




DT-1575A




DT-1990A



DT-1985B




DT-1980B



DT-2290C




DT-2285C




DT-2280A



DT-2590A



DT-2585B



DT-2980B



DT-5580A



DT-6570A



DT-6550D



DT-2175D



DT-2275F



DT-2160D

※上記色見本はイメージです。施工の際は、実際の色をご確認下さい。



DT-7560B



DT-N50



DT-1530B



DT-1770B



DT-1560D




DT-1750D




DT-1975D



DT-1960C

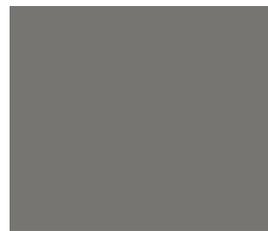


DT-1950A

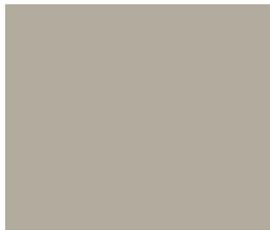


DT-2270B



DT-2260B

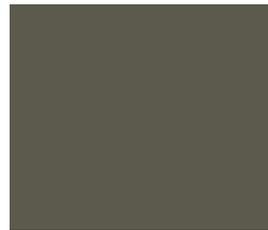


DT-1940B




DT-2770D



DT-2170F

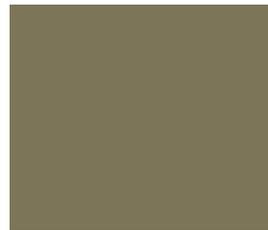


DT-2250D



DT-1780D



DT-2170H

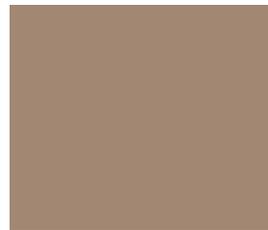

DT-1560F



DT-1760F



DT-1975L



DT-1570H

※上記色見本はイメージです。施工の際は、実際の色をご確認下さい。

施工上の注意

※詳細は各製品の単品説明書などにてご確認ください。

弱溶剤、水性共通

- ① 新しいモルタルやコンクリート面の養生は十分に行ってください。原則として3週間以上が適当です。含水率10%以下、pH10以下で塗装して下さい。
- ② 旧塗膜の浮きや有害な付着物は、高圧洗浄機やワイヤブラシ・皮スキ・ケレン棒などで完全に除去してから塗装して下さい。除去が不十分な状態の塗装は、塗膜のはく離・つやの低下などの原因となります。(判定方法:乾燥後、ガムテープを貼り付け、強く引っ張って剥がし、素地が剥がれないことを確認して下さい。)
- ③ チョーキング面は、高圧水洗[15MPa(150kg/cm²以上)]で念入りに水洗し、劣化塗膜や粉化物を除去して下さい。
- ④ 洗浄後は、1日以上乾燥させて下さい。また、素材表面が雨・露などで濡れている場合は、十分に乾燥させてから塗装して下さい。乾燥が不十分な状態での塗装は、はく離・膨れ・割れ・つやの低下などの原因になります。
- ⑤ さびの発生部ではワイヤブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去を行い、十分な素地調整をして下さい。
- ⑥ ごみ・埃・砂・油・ワックスなどが付着している場合は、ハジキや付着不良の原因となりますので、完全に除去して下さい。
- ⑦ 旧塗膜に発生したかび・藻などは必ず除去し、清浄な面として下さい。
- ⑧ 塗り替え工事の際、下地の浮きは事前に樹脂の注入を行ってください。
- ⑨ 結露しやすい地域や季節には塗装時間に注意し、早めに塗装を終えて十分な乾燥時間を確保して下さい。
- ⑩ 屋外での塗装の際は天候を確認し、降雨・降雪の恐れがある場合および強風時は塗装しないで下さい。
- ⑪ 本製品は建築塗料です。本来の用途以外に使用しないで下さい。
- ⑫ 飛散防止のため、必ず養生をして下さい。
- ⑬ 塗装後、約24時間以内に乾燥不十分な状態で降雨・結露が起こる恐れがある場合、又は高湿度・低温になる場合、通風のない場合には、はく離・膨れ・割れ・白化・シミなどが発生する恐れがありますので、塗装しないで下さい。
- ⑭ 塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上で結露の恐れがある場所、又換気の悪い場所では塗装しないで下さい。
- ⑮ 塗料は使用前に十分攪拌し、均一な状態にしてから塗装して下さい。
- ⑯ 希釈は指定された希釈剤をご使用下さい。又希釈し過ぎないようにご注意ください。希釈し過ぎた場合は、ダレや隠れ不良、仕上がり不良などの原因になります。
- ⑰ 金属面で素地の露出がある部分については、下塗りの補修塗装を行ってください。
- ⑱ 下塗りには必ず指定の材料を使用して下さい。
- ⑲ 十分な塗膜性能を確保するため、標準使用量を守って塗装して下さい。
- ⑳ 吸込みが著しい素材の場合は、必要に応じて下塗りの塗り回数を増やして下さい。
- ㉑ 下地の1mm以上のクラックは、Uカット後にシーリング材を充填し、表面をセメントフィラーで処理して下さい。1mm以下のクラックは、「DNT弾性フィラー液テクトMAX」を刷毛又は中毛ローラーで塗装して下さい。
- ㉒ タレ・塗り残しがないように均一に塗装して下さい。
- ㉓ 施工中は塗料が容器からこぼれないように注意して下さい。万が一こぼれた場合は、速やかに布かウエスでよく拭き取るか、砂などを散布した後処理を行ってください。
- ㉔ スプレー塗装の場合は、ミストの汚染防止に十分ご注意ください。
- ㉕ 容器は基本的につり上げないで下さい。やむを得ずつり上げる場合は、安全性が確保された適切なつり器具で垂直につり上げ、落下には十分注意して下さい。(偏荷重になると容器の部品が外れ、落下事故に繋がる危険性があります。)
- ㉖ 汚れや傷などで補修塗装が必要になる場合がありますので、使用塗料と塗装方法の控えを必ずとり、同一塗料・同一方法で補修塗装をして下さい。
- ㉗ 塗装中および乾燥中は、揮発した溶剤成分や蒸気を吸込まないようにして下さい。
- ㉘ 塗料は開封後、一度に使い切るようにして下さい。やむを得ず保存し直す場合には、厳重に密閉した後、冷暗所で保管し速やかに使い切ってください。
- ㉙ 屋外での塗料の貯蔵はしないで下さい。又、直射日光が当たらない場所で貯蔵して下さい。
- ㉚ 適切な保存方法では引火の心配はありませんが、極端な高温(50℃以上)の環境での保管は避けて下さい。
- ㉛ 安全衛生・法規についての情報が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。
- ㉜ 規格表示・膜厚・乾燥時間・塗装間隔などの製品情報が必要な場合には、単品説明書をご参照下さい。

弱溶剤の場合

- ① EXTRAマイルフツツ・EXTRAマイルシリコンには、ラッカーシンナー・ラッカーリターダーなどアルコール系溶剤が入っているシンナーや水の混入は絶対に避けて下さい。
- ② 冬季など乾燥が遅れる場合は、EXTRAマイルフツツ・EXTRAマイルシリコンの希釈には塗料用シンナーA又はエナメルシンナー#220を使用して下さい。
- ③ EXTRAマイルフツツ・EXTRAマイルシリコンは、主剤と硬化剤を混合して使用する二液形塗料です。混合比率・可使用時間などはカタログ・単品説明書(DK SYSTEM)を参照し、正しく使用して下さい。
- ④ 主剤と硬化剤を混合した塗料は硬化反応が始まるため、可使用時間以内[8時間以内(20℃)]に使い切るようにして下さい。
- ⑤ 硬化剤(イソシアネート化合物)は空気中の水分と反応するため、絶えず密閉し冷暗所に貯蔵して下さい。
- ⑥ 弱溶剤形一液塗料(再溶解タイプ)の塗り替えには使用しないで下さい。
- ⑦ 旧塗膜の種類によっては溶剤などの影響で塗膜が侵され、膨れや縮みなどの異常が発生する場合があります。必ず旧塗膜の種類を確認した上、塗装仕様をご検討下さい。
- ⑧ 硬化に時間がかかる場合があるため、カウンター・棚・床などへの塗装については、十分な乾燥時間をとるようにして下さい。乾燥が不十分な場合は、粘着による種々の不具合が起こる可能性があります。
- ⑨ 使用後は、直ちに刷毛・ローラーなどの塗装器具類を十分に洗浄して下さい。一度硬化すると溶剤に溶けにくくなります。

水性の場合

- ① シャッター・歩行部などへの塗装は「ブロッキング」する恐れがありますので避けて下さい。
- ② ドアパッキン・プラスチック・発泡スチロールなどの可塑剤を含むものと接触すると軟化したり、付着によるはく離を起こす恐れがありますので避けて下さい。
- ③ ショーケース(陳列棚)・カウンター・ファニチャー(家具)などの上に物を置く場所への塗装や床面への塗装は、「塗膜の粘着や色移り」を起こす恐れがありますので避けて下さい。
- ④ 耐溶剤性、耐油性などを必要とする施設や設備への塗装は避けて下さい。
- ⑤ 濃彩色の場合、塗面を強く擦ると色落ちすることがありますので、ご注意ください。
- ⑥ 刷毛・ローラーなどの塗装器具類は、他の塗料で塗装に使用するとハジキの原因になる恐れがあります。塗装終了後は速やかに洗うか、専用でお使い下さい。
- ⑦ 凍結の可能性のある場所では保管は避けて下さい。