

F☆☆☆☆

水系プラサフ形ハイビルドタイプ下塗塗料

マイティービッグサフE

下地の吸い込み差によるムラが出にくい

従来のシーラーにはないトマリの良さ

上塗塗料と同様の隠ぺい力

作業性に優れる



内壁用塗料には、作業性とともにジョイント処理部などを含めた塗膜の均一な仕上がりが望まれますが、それを解決するためには下塗塗料の働きが大きく、従来のシーラーにはないトマリの良さと下地の吸い込み差によるムラを出にくくして対応したのがマイティービッグサフEです。

用途

塗装箇所：室内壁面

適用素材：プラスターボード面、ペンキ下地用クロス面 など

容量

16kg

色相


白

大日本塗料株式会社

F☆☆☆☆ 水系プラサフ形ハイビルドタイプ下塗塗料 **マイティービッグサフE**

プラスターボードに塗装した場合

塗料中に配合している特殊顔料と厚膜効果により、パテ部およびペーパー研磨で荒れたボードの表面のミクロ的な凹凸面をカバーすることができるので、上塗り後はジョイント部のパテ跡が目立ちません。

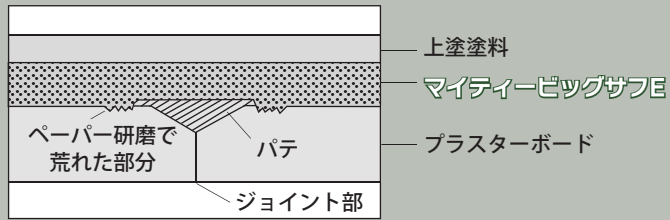

塗料性状

項目	内容
容 姿	一液性
荷 姿	16kg
色 相	白
光 沢	—
密度	1.35 ± 0.05
塗 料	—
(23℃) 揮 発 分	1.00
加 熱 残 分	58 ~ 63 %
乾燥時間	5℃ 20℃ 30℃
指 触	30分 20分 15分
半 硬 化	2時間 1時間 45分
標準膜厚	35 μm/回
引 火 点	SDS参照
発 火 点	SDS参照
爆 発 限 界 (下限～上限)	SDS参照

塗装基準

項目	内容
下 地 処 理	素材表面の油分、汚れ、埃などを除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下
調 合 法	—
熟 成 時 間	—
可 使 時 間	—
希 釈 剤	水道水
塗 装 方 法	刷毛・ローラー
希 釈 率	5 ~ 10 %
標準使用量	0.13 ~ 0.15 kg/m ² /回
標準膜厚	35 μm/回
ウェット管理膜厚	—
乾燥時間	5℃ 20℃ 30℃
最 小	3時間 2時間 1.5時間
最 大	— — —

関連法規

危険物表示	—
有機溶剤区分	—
有害物表示	SDS参照
劇物表示	—

※上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。
※標準の使用量は実測値に基づき算出しています。また被塗物の形状のなどにより標準使用量は変動します。

標準塗装仕様【プラスターボード面塗装の場合】

工 程	商品名	塗り回数 (回)	色 相	塗装方法	希釈率 (%) (重量比)	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
素地調整	素地表面の油分、汚れ、埃などを除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下						
下塗り	マイティービッグサフE	1	白	刷毛・ローラー	水道水 5 ~ 10	0.13 ~ 0.15	2時間以上
上塗り	各種室内用水性上塗塗料	※仕様は各種上塗塗料の塗装基準に準ずる					

施工上の注意

1. 塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上で結露のおそれがある場所、又換気の悪い場所では塗装しないで下さい。
2. 塗料は使用前に十分攪拌し、均一な状態にしてから塗装して下さい。
3. 希釈は必ず水道水を使用して下さい。
4. 十分な塗膜性能を確保するため、標準使用量を守って塗装して下さい。
5. 希釈し過ぎると、本来の性能が出なくなる可能性がありますので、希釈率を厳守して下さい。
6. 汚れや傷などで補修塗装が必要になる場合がありますので、使用塗料と塗装方法の控えを必ずとり、同一塗料・同一方法で補修塗装をして下さい。
7. ローラー・刷毛などの用具は、他の塗料での塗装に使用するとハジキなどの原因になるおそれがあります。塗装終了後速やかに洗うか、専用でお使い下さい。固着した用具を洗う場合は、ラッカーシンナーで洗浄して下さい。
8. 塗料は開封後、一度に使い切るようにして下さい。止むを得ず保存し直す場合には、厳重に密閉した後、冷暗所で保管し速やかに使い切して下さい。
9. 適切な保存方法では引火の心配はありませんが、屋外や直射日光が当たる場所、極端な高温 (50℃以上) での保管は避けて下さい。また、凍結により変質するおそれがありますので、低温 (0℃以下) での保管は避けて下さい。

使用上の注意

吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれを起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

※詳細な内容は、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

●取扱い上の注意

1. 取扱い後は、手洗い及びうがいを行って下さい。
2. よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
3. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
4. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
5. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

1. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
2. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。

①

※本チラン値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

※本製品の内容は予告なく変更することがあります。

※本チランに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

DNT 大日本塗料株式会社

●東日本販売部

東京営業所 ☎ 03-5710-4501 ☎ 144-0052
札幌営業所 ☎ 011-822-1661 ☎ 003-0012
仙台営業所 ☎ 022-288-8866 ☎ 984-0011
北関東営業所 ☎ 0480-26-5111 ☎ 346-0003
新潟営業所 ☎ 025-244-7890 ☎ 950-0912
千葉営業所 ☎ 043-225-1721 ☎ 260-0015
神奈川営業所 ☎ 042-786-1831 ☎ 252-0233
静岡営業所 ☎ 054-254-5341 ☎ 420-0857

東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
札幌市白石区中央二条1-5-1
宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-1 (青春センタービル)
埼玉県久喜市久喜中央1丁目5-18 (辻屋ビル)
新潟市中央区南笹口1-1-54 (日生南笹口ビル)
千葉市中央区富士見2-7-5 (富士見ハイネスビル)
相模原市中央区鹿沼台1-7-7 (トラスト・テック相模原ビル)
静岡市葵区御幸町8 (静岡三菱ビル)

●西日本販売部

大阪営業所 ☎ 06-6266-3116 ☎ 542-0081
名古屋営業所 ☎ 052-332-1701 ☎ 460-0022
富山営業所 ☎ 076-444-5260 ☎ 930-0005
京滋営業所 ☎ 075-595-7761 ☎ 607-8085
姫路出張所 ☎ 079-226-5727 ☎ 670-0965
岡山営業所 ☎ 086-214-1852 ☎ 700-0034
広島営業所 ☎ 082-286-2811 ☎ 732-0802
高松営業所 ☎ 087-869-2585 ☎ 761-8075
福岡営業所 ☎ 092-938-8222 ☎ 811-2317

大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
富山市新桜町6-15 (Toyama Sakuraビル)
京都市山科区竹鼻ノ前町46-1 (京都山科ビル)
兵庫県姫路市東延未一丁目1番地 (姫路NKビル)
岡山県岡山市北区高柳東町10-30
広島市南区大州3-4-1
高松市多肥下町1511-1 (サンフラー通り東ビル)
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5