

ワキがでにくい厚付け型プラサフ

Auto SPSプラサフ



主剤 硬化剤
5:1



Auto SPSプラサフ





特長 乾燥が早くシールカに優れたプラサフ

1. **シール効果が非常に高い**
上塗りの吸い込みが非常に少なく仕上がりが良好です。
2. **ヒズミが見やすく、抜けやすい**
塗膜に含みツツがあり、ヒズミが見やすく、肌のびがよい為、研磨が楽にできます。
3. **60℃×15分で研磨可能**
4. **ワキの発生しにくい設計**
塗装後すぐに加熱してもピンホールの心配はありません。

容量

Auto SPSプラサフ 主剤……………4kg
Auto SPSプラサフ 硬化剤……………800g

主剤5：硬化剤1

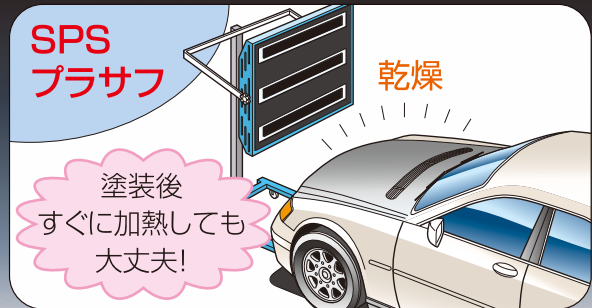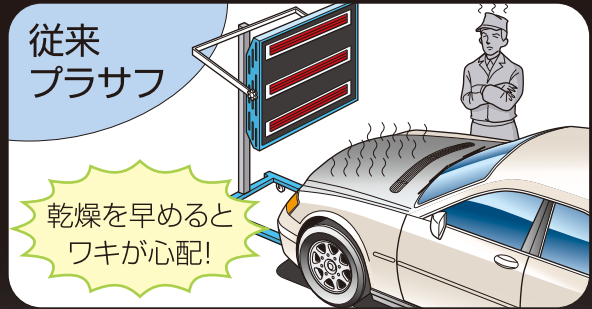

作業方法

●用途	・プラサフ(グレー色)
●適用する下地	・完全硬化後に研磨した塗表面、ポリパテ類、防錆鋼板
●前処理/脱脂・清掃	① AutoワックスクリーナーECOマイルド
●塗装方法	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>② 硬化剤と5:1(重量比)で混合 Auto SPSプラサフ硬化剤を使用</p> <p>③ Autoウレタンシンナーで10~30%希釈 13~17秒/イワタカップNK-2/20℃</p> <p>④ 口径 1.3~1.5mm 圧力 0.30±0.01MPa (3±0.1kg/cm²) 回数 2~3回</p> <p style="text-align: center;">プラスチックバンパーの場合</p> <p>② 硬化剤と5:1(重量比)で混合 ・Auto 樹脂パーツ用硬化剤を使用</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>⑤ 60℃×15~20分</p> <p>⑥ ダブルアクションサンダーで研磨 (#320~#600)</p> <p>⑦ 上塗り塗装</p> <p>⑤ 被塗物温度60℃で30分の強制乾燥 (厚塗りは乾燥が遅くなります。)</p> </div> </div>

塗装上の注意

1. 可使時間：20℃/1時間、30℃/30分
2. 洗浄：ガンは早く洗浄して下さい。
3. 危険物質表示：第4類第2石油類(主剤)
第4類第1石油類(硬化剤)

使用上の注意

引火性の液体で、危険有害情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。
※詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。

- 取扱い上の注意
1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
 2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
 3. 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等。
 4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
 5. 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
 6. よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
 7. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
 8. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
 9. 本来の用途以外に使用しないで下さい。
 10. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

- 緊急時の処置
1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
 2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 4. 皮ふに付着した時には、多量の水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
 5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
 6. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

※本チラシは、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。
※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。
※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

DNT 大日本塗料株式会社

自動車補修チーム
☎06-6266-3135 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀)

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716

2024HP E-7959.22.4③(CC)
(04.3)