



環境配慮型 水性一液型ウレタン樹脂系塗料

# Auto HYDRO CHASSIS

オート  
ハイドロシャーシ

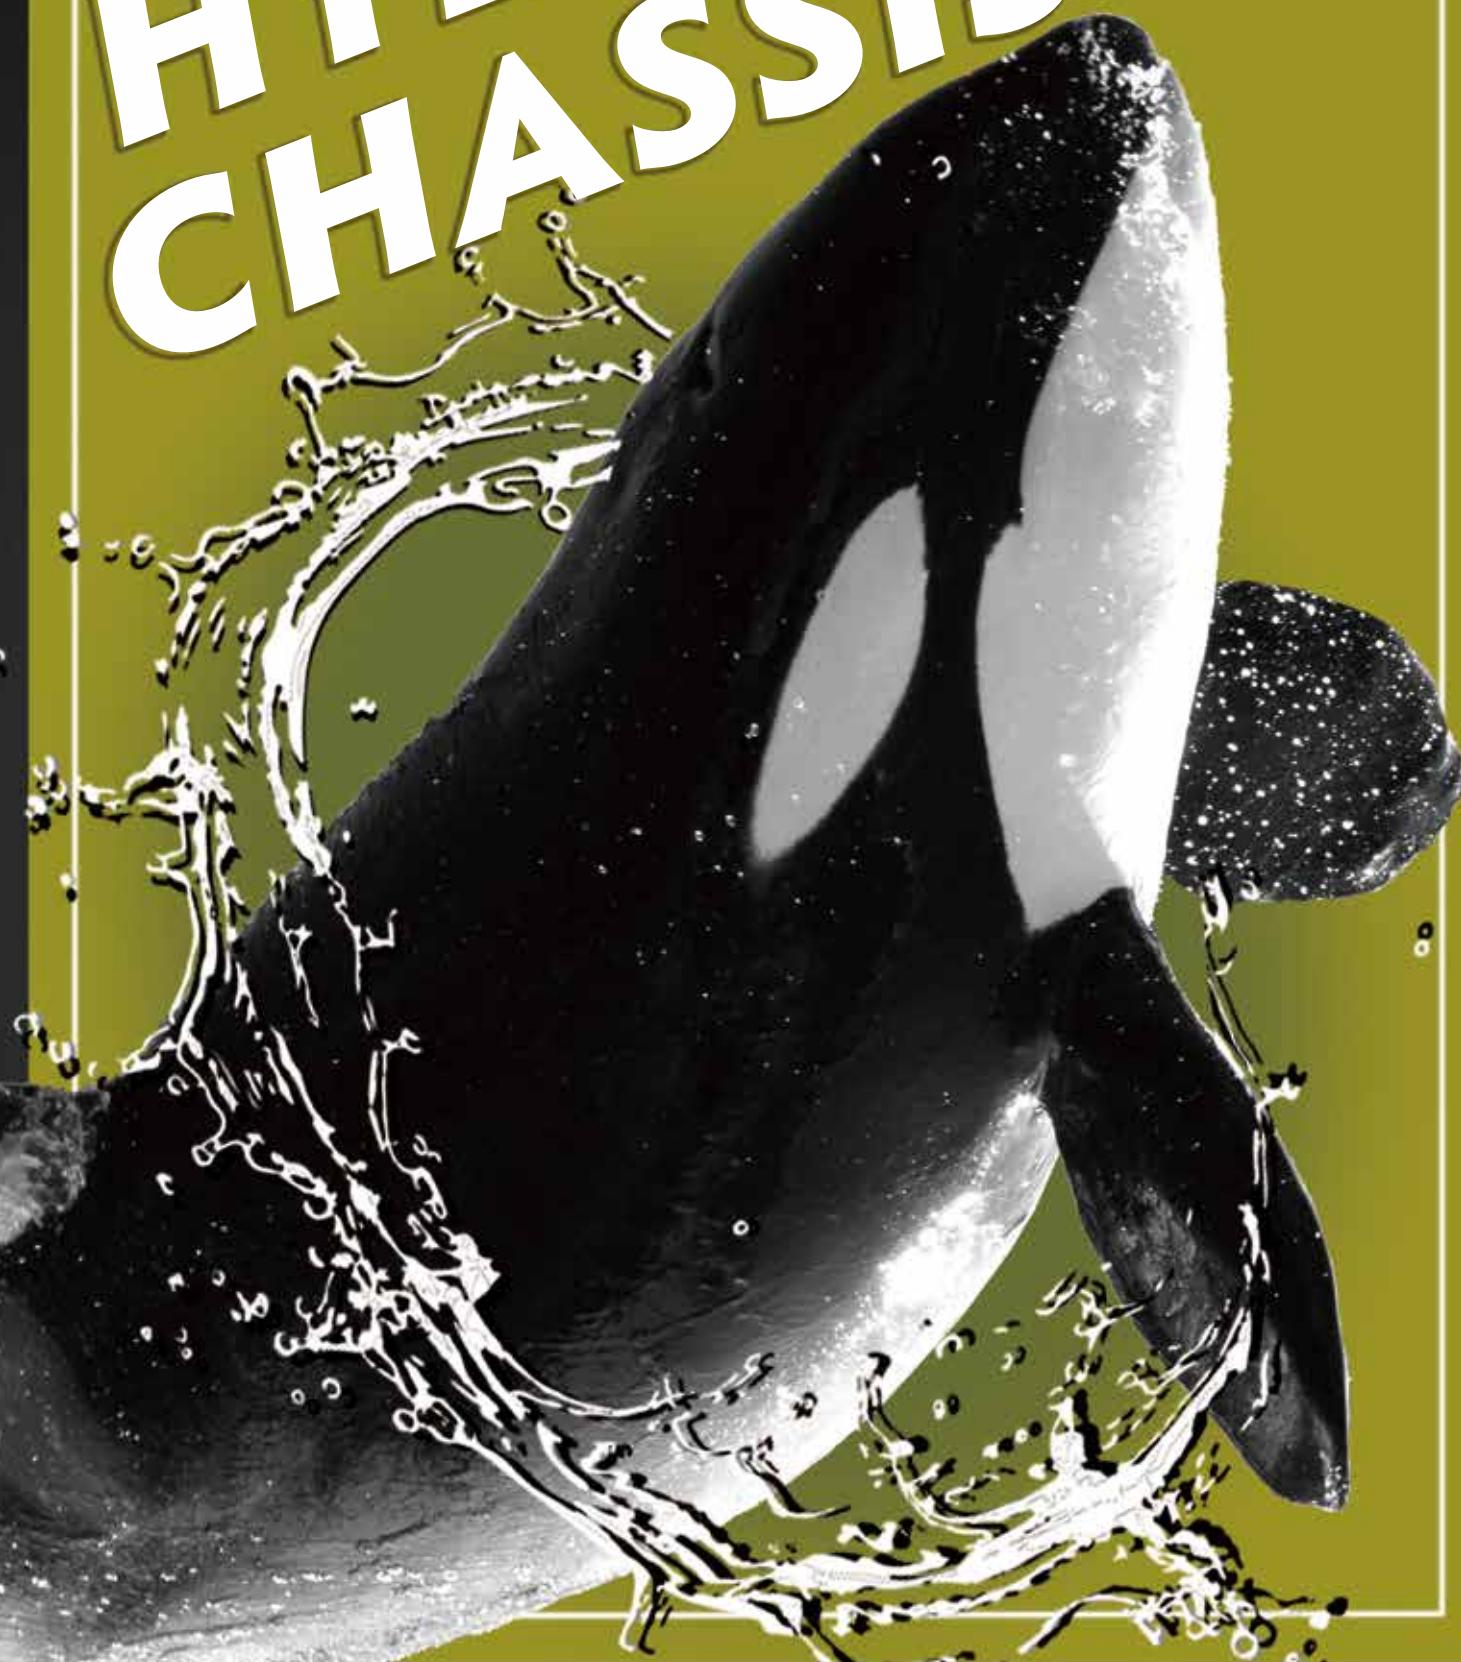

DAI NIPPON TORYO CO.,LTD.

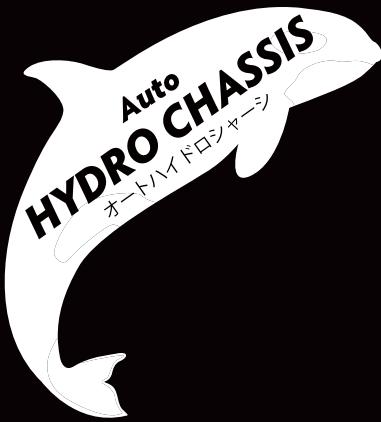

従来の水性塗料に比べ、乾燥が速く作業性が良いと共に、環境に配慮した水性一液型ウレタン樹脂系のシャーシ用塗料です。

### ■特長

- (1) 高漆黒、高光沢、高鮮映性
- (2) 乾燥性に優れる
- (3) 水道水で洗浄が可能
- (4) エマルジョンタイプで低VOC

### ■用途

乗用車、トラック、バス、建設機械などのシャーシ部分の保護、美観の付与（新造・塗り替え兼用）

### ■色相

ブラック

### ■容量

14kg

### ■希釈剤

水道水で5~15%希釈

### ■使用方法

項目	内 容
塗装方法	エアスプレー（塗装推奨粘度：25~30秒） (IHSカップ #2/20°C)
希釈剤	水道水
希釈率	5~15%（重量比）
塗装回数	2~3回
標準ドライ膜厚	40~50μm
塗り重ね時間	10分以上、7日以内（20°C） ※7日以上経過した場合には、軽く足付けなどを 行ってから塗り重ねを行って下さい。

### ■乾燥時間

乾燥温度	10°C	20°C	30°C	60°C(強制乾燥)
指触乾燥	30分	15分	10分	-
半硬化乾燥	45分	25分	20分	10分

※希釈率10%の場合

### 施工上の注意

- ◆さびが残存する面に塗装すると点さびが発生する事がある為、  
さびの除去は確実に実施して下さい。
- ◆塗装面の油分・ケリセリン・湿気・塵埃などの付着物は完全に除去して下さい。  
以下の条件下では品質に影響を及ぼす可能性があるので、  
塗装作業を延期するか中止して下さい。
  - (1)天候・・・屋外での塗装において雨天、および雨天が予想される場合
  - (2)気温・湿度・・・温度5°C以下又は40°C以上、湿度85%以上又は塗装面が結露を生じる場合
  - (3)被塗物温度・・・10°C以下又は50°C以上の場合
- ◆塗装間隔が最大日数以内でも、塗装面に付着阻害物質が確認される場合は除去し、  
目粗しなどの処置をして下さい。
- ◆一度に塗り重ねると、塗膜内部の硬化が極端に遅くなる事があり、性能が発揮できない事が  
あるため、必ず数回に分けて塗装間隔をとって塗装して下さい。
- ◆塗装終了後、塗装機などの機器は早めに水で洗浄して下さい。  
固着した場合は、ラッカーシンナーなどで洗浄して下さい。
- ◆塗装後の養生は雨が当たらず、通気性が良く、高湿度になりにくい環境で行って下さい。
- ◆結露が生じやすい箇所や水中部への適用は避け下さい。
- ◆塗装中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- ◆取扱い中は皮膚に触れないないようにし、防毒マスクや保護具を着用して下さい。
- ◆取扱い後は、手洗い及びうがい等を十分に行って下さい。
- ◆開封後は出来るだけ早くご使用下さい。保管する場合は蓋をして、雨露・直射日光を避け、40°C以下又は0°C以上の  
一定の場所に保管して下さい。
- ◆子供の手の届かないところに保管して下さい。
- ◆廃棄する時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- ◆本来の用途以外に使用しないで下さい。
- ◆スプレー塗装向けに粘度を落としているため、刷毛・ローラー塗りの場合はタレと泡鳴みの可能性がありますので、ご注意下さい。

### 使用上の注意

取扱いには下記の注意事項を守って下さい。  
※詳細な内容は、各製品の安全データシート (SDS) をご参照下さい。

#### ●取扱い上の注意

- 1.取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- 2.よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
- 3.子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 4.捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 5.容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

#### ●緊急時の処置

- 1.目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 2.誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 3.容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。

①

※本チラシ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。

記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

※本製品の内容は予告なく変更する事があります。

※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

# DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪 営業 所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
- 東京 営業 所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT蒲田ビル)
- 札幌 営業 所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 仙台 営業 所 ☎022-236-1020 ☎983-0034 仙台市若林区六丁の目西町8-1 (齋喜センタービル)
- 名古屋 営業 所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
- 広島 営業 所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
- 福岡 営業 所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>

自動車補修チーム 大阪 ☎06-6266-3135 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)  
「自動車補修配合検索WEB」<https://jihoweb.dnt.co.jp/NTDNT/>

※全ての情報をご覧になるには、ユーザー登録（無料）が必要となります。（ゲストログインでは情報が限定されます）